INFISMAC GROUP

Troncatrice monotesta con lama a scomparsa uscita frontale ed inclinazione automatica; taglio 45°-90°-135°

Single head cutting-off machine with retractable blade with automatic blade advancement and 45°-90°-135° inclination

Tronconneuse a une tete avec lame escamotable a inclinaison et avancement de la lame automatique; coupe 45°-90°-135°

Tronzadora monocabezal con disco escondido de inclinación y avance de disco automático; corta 45°-90°-135°



Mod. TR/450-S

DESCRIZIONE
Troncatrice monotesta con lama frontale a scomparsa, ad inclinazione ed avanzamento automatico. Realizzata per eseguire tagli a 45°-90°-45°e gradazioni intermedie su profili in alluminio e PVC.

SPECIFICHE TECNICHE
- **Mod. TR/450-S**

Lama Ø 450mm
Lubrificazione pneumatica
Morse pneumatiche
Avanzamento lama automatico
Inclinazione testa automatico
Gradi intermedi da pulsantiera

DOTAZIONI
Lama Ø 450mm
Tanica lubrificazione
Manuale di servizio
Chiavi di servizio
Carter lama
Filtro aria
Pistola aria

OPTIONAL
Kit morse verticali
Supporto profili:
-lato carico (mod. Rolly)
-lato scarico (mod. Velox)

DESCRIPTION
Single head cutting-off machine, retractable blade, with automatic inclinaton and advancement blade.- Designed for 45°-90°-45° cuts and intermediate degrees on aluminium and PVC.

TECHNICAL DATA
- **Mod. TR/450-S**

Blade Ø 450mm
Pneumatic lubrification
Pneumatic vices
Automatic advancement blade
Automatic head inclination
Intermediate degrees on consolle

EQUIPMENT
Blade Ø 450mm
Lubrification buttle
Instruction manual
Set of spanners
Protective carter
Air filter
Air gun

OPTIONAL
Kit vertical vices
Profile support:
-side loading (mod. Rolly)
-side dowloading (mod. Velox)

DESCRIPTION
Tronconneuse à un tête avec la lame frontal escamotable. Inclinaison et avancement automatique. Realisée puor executer des coupes a 45°- 90°- 45° et degrès intermediaires sur des profils en aluminium et PVC.

DONNEES TECHNIQUES
- **Mod. TR/450-S**

Lame Ø 450mm
Lubrification pneumatique
Etaux pneumatique
Avancement de la lame automatique
Inclinaison de la tète automatique
Degrès intermediaires avec console

EQUIPEMENT
Lame Ø 450mm
Bouteille lubrification
Manuel d’istruction
Clès de service
Protection zone de coupe
Unitè de conditionnement de l’air
Pistolet à air

OPTIONAL
Kit ètaux vertical
Support profils:
-chargement (mod. Rolly)
-dechargement (mod. Velox)


DESCRIPCION
Tronzadoras mocabezal con disco frontal, escondido.Inclinación y avance automatica, creada para realizar el corte 45°-90°-45° y grados intermedios sobre perfiles en aluminio e PVC.

DATOS TECNICOS
- **Mod. TR/450-M**

disco Ø 450mm
Lubrificación neumática
Morsas neumáticas
Avance de disco automático
Inclinación de cabeza automático
Grados intermedios da plancha

EQUIPAMIENTOS
Disco Ø 450mm
Botella de lubrificación
Manual de servicio
Llaves de servicio
Carter de seguridad
Filtro de area
Pistola de area


OPTIONAL
Kit morsas vertical
Soporte profiles:
-Cargo (mod. Rolly)
-Descargo (mod. Velox)

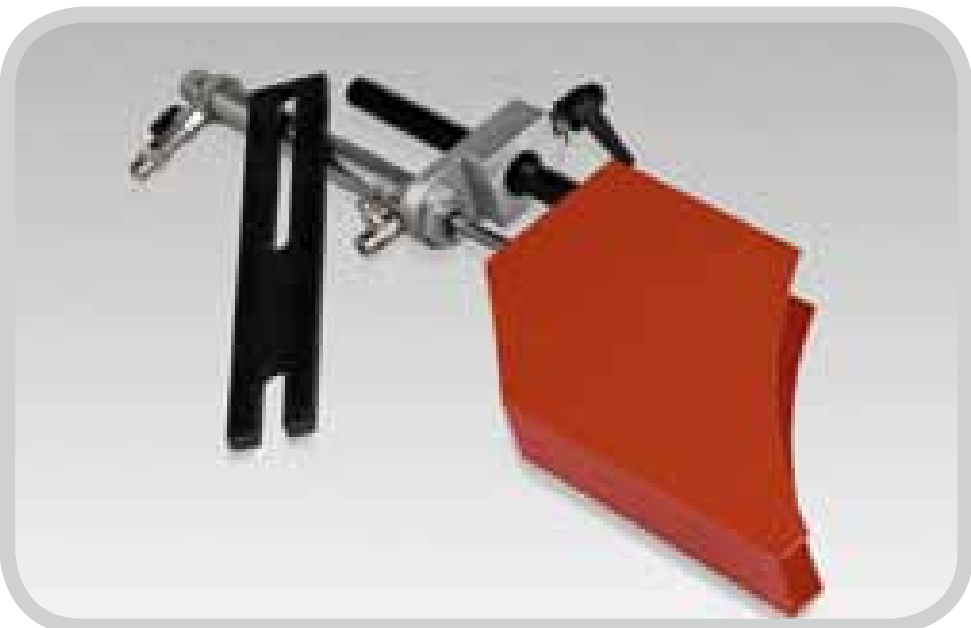





Diagrammi di taglio- Cutting diagram

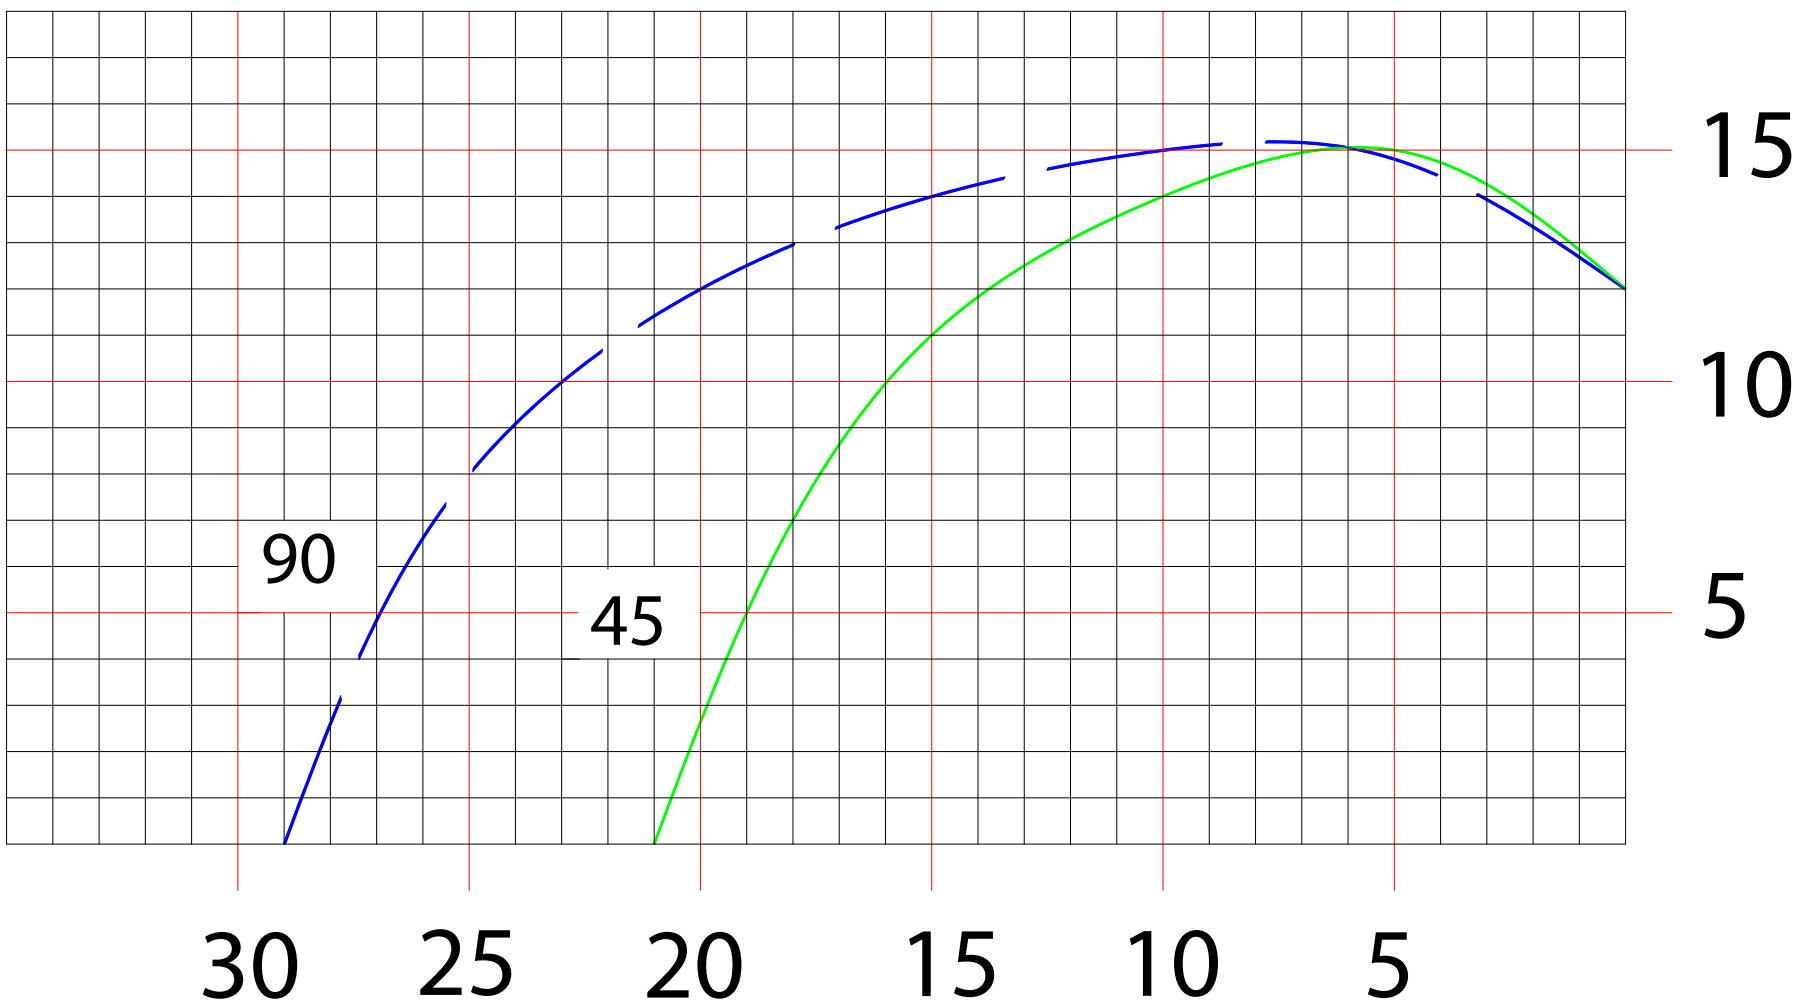

Dati Tecnici- Technical characteristics- Donnees techniques- Datos Tecnicos

TYPE							Kg	
TR/450 S	2800g/'	D=450mm d=30mm Z=108	90°=120x200mm 45°=120x150mm	45°Sx 90° 45°Dx	220-380V 50Hz	3Hp 2.25Kw 50Hz	360	A=1000mm B=1100mm C=1350mm

INFISMAC GROUP

Infismac Group Srl. - Loc. San Giorgio, 42 - 61049 Urbania PU - P.Iva 02506870415
T. 0722318648 F. 0722317483 - infismacgroupsrl@gmail.com - infismacgroup.com